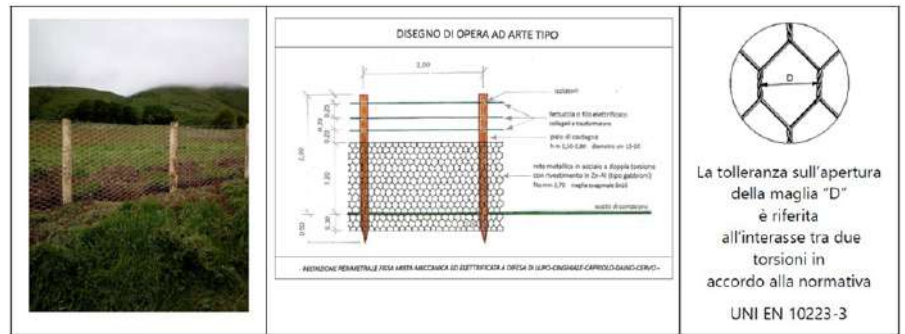


SCHEMA TECNICA
 REVISIONE N.08 DEL 01.07.2024

RETE AD USO FAUNISTICO

La rete ad uso faunistico è una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tessuta con filo d'acciaio rivestito in lega eutettica Zinco-Alluminio ed un eventuale ulteriore rivestimento polimerico. E' prodotta in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (ex. Direttiva Europea 89/106/CEE) ed alle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e all'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" Cons. Sup. LL. PP. n. 69/2013. E' marchiata CE in conformità con ETA 15/0812.

Grazie alle caratteristiche di elevata resistenza, è utilizzata per proteggere infrastrutture, colture di pregio, aree private e terreni agroforestali, da ungulati (cinghiali, cervi e similari), nonché da animali predatori quali i lupi.


DIMENSIONI STANDARD DEI ROTOLI

Altezza (m)	Lunghezza (m)	Tutte le dimensioni sono nominali
2.0 – 3.0 – 4.0	25–50	Tolleranze: 0/+1 m in lunghezza; ± D in altezza

COMBINAZIONI MAGLIA-FILO

Maglia esagonale tipo (cm)	Apertura della maglia "D" (mm)	Tolleranza maglia (mm)	Diametro filo maglia (mm)	Diametro filo bordatura (mm)	Resistenza a trazione (kN/m)*	Resistenza a punzonamento (kN)^
8x10	80	-0 / +10 mm	2.7 int. – 3.7 est.	3.4 int.- 4.4 est.	62	70
8x10	80	-0 / +10 mm	2.7	3.4	62	70
6x18	60	-0 / +8 mm	2.7	3.4	59	86

*Test realizzati secondo norma UNI-EN 10223-3.

^Test di capacità di carico medio a punzonamento realizzato in accordo a UNI-EN 11437.

FILO IN ACCIAIO

Rivestimento	UNI – EN 10244-2	Zn-Al classe A
Resistenza a trazione	UNI – EN 10223-3	350-550 N/mm ²
Tolleranze	UNI – EN 10218	Classe T1
Allungamento	UNI – EN 10223-3	Non inferiore a 8%
Resistenza prova invecchiamento accelerato	UNI – EN – ISO 9227 e ISO 22479	In accordo a quanto previsto dalle norme

RIVESTIMENTO POLIMERICO

Principali caratteristiche del polimero conformemente alla UNI- EN 10245-2

Peso specifico	ISO 1183	1.3-1.4 g/cm ³
Durezza	ISO 868	50±60 shore D
Carico di rottura	ISO 527	> 21 N/mm ²
Allungamento a rottura	ISO 527	Superiore al 200 %
Colore		RAL 7037
Resistenza raggi U.V.	ISO 4892-2 e ISO 4892-3	Dopo 4000 ore di esposizione ai raggi U.V. la variazione dei valori di carico a rottura e allungamento a rottura è inferiore al 25%.

VITA NOMINALE RETE METALLICA

In base alle linee Guida CSLPP 69/2013 la scelta del materiale dovrà essere eseguita in base alla vita utile dell'opera (appendice A – prospetto A UNI EN 10223-3:2014) e alle condizioni di aggressività degli ambienti in cui l'opera verrà inserita (EN ISO 9223:2012).


ARRIGO GABBIONI ITALIA S.r.l

Via Lago Vecchio, 6 - 23801 Calolziocorte (LC) - Italia

Tel. 0341.634776 - Email: info@arrigogabbioni.com - Web: www.arrigogabbioni.com